

安装完成之后，选择在Finder(访达)打开V2rayU，然后用Finder(访达)打开【应用程序】；在V2rayU的文件夹中，用鼠标将V2rayU拖到Finder(访达)的应用程序目录下



3. 由于V2rayU是未经Apple签名的应用程序，因此在Launchpad(启动台)打开V2rayU时，MacOS可能会阻止运行此程序。打开「系统偏好设置」，点击「安全性与隐私」





4. 点击左下角的小锁图标，然后显示输入密码进行解锁



5. 选择「允许任何来源」；如果没有显示「任何来源」选项，打开终端，粘贴代码 `sudo spctl --master-disable` 并终端，按Return回车键后输入密码（输入密码时是不显示的，输入完成后再次按Return回车键）；再次打开「安全性与隐私」，选择「任何来源」



6. 在Launchpad(启动台)启动V2rayU程序，也可以在电脑桌面右上角找到V2rayU图标进行打开，打开后点击「订阅设置」

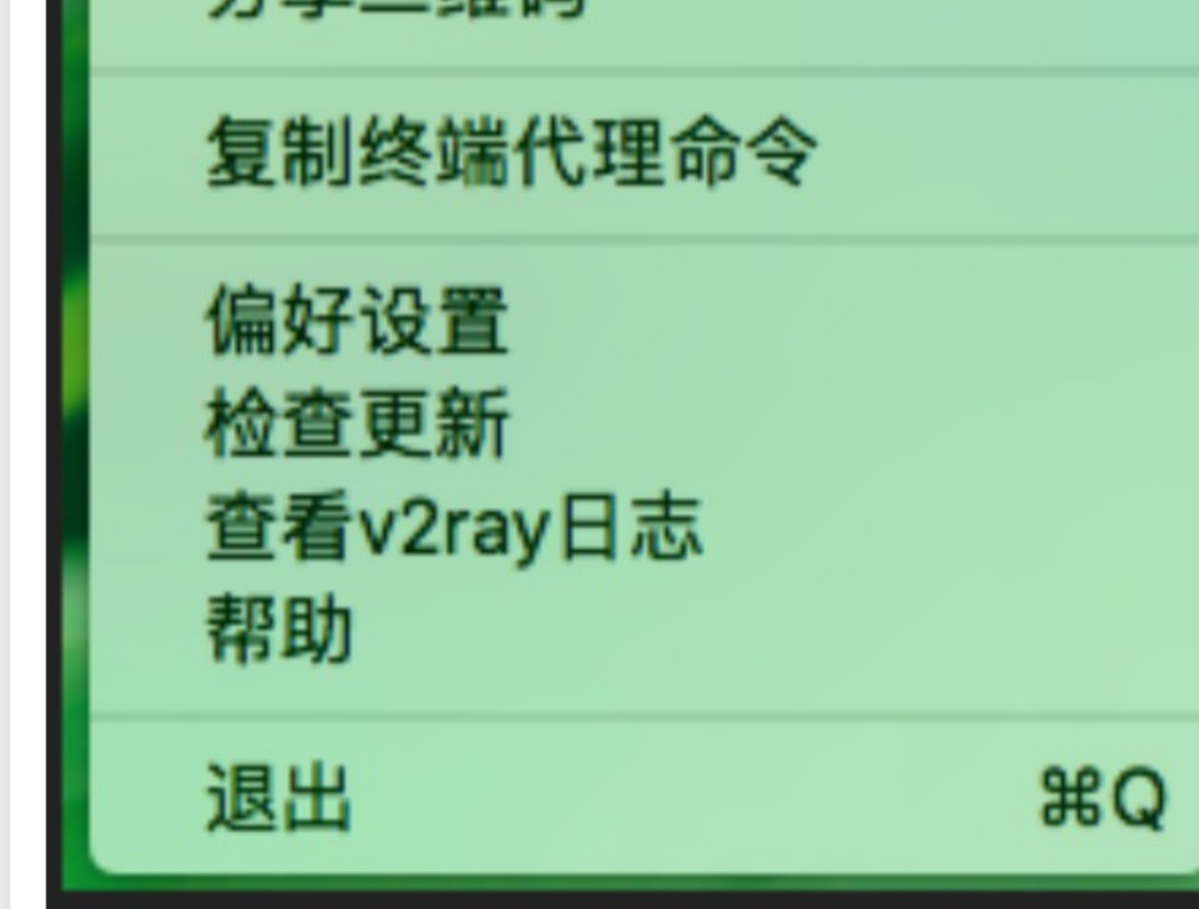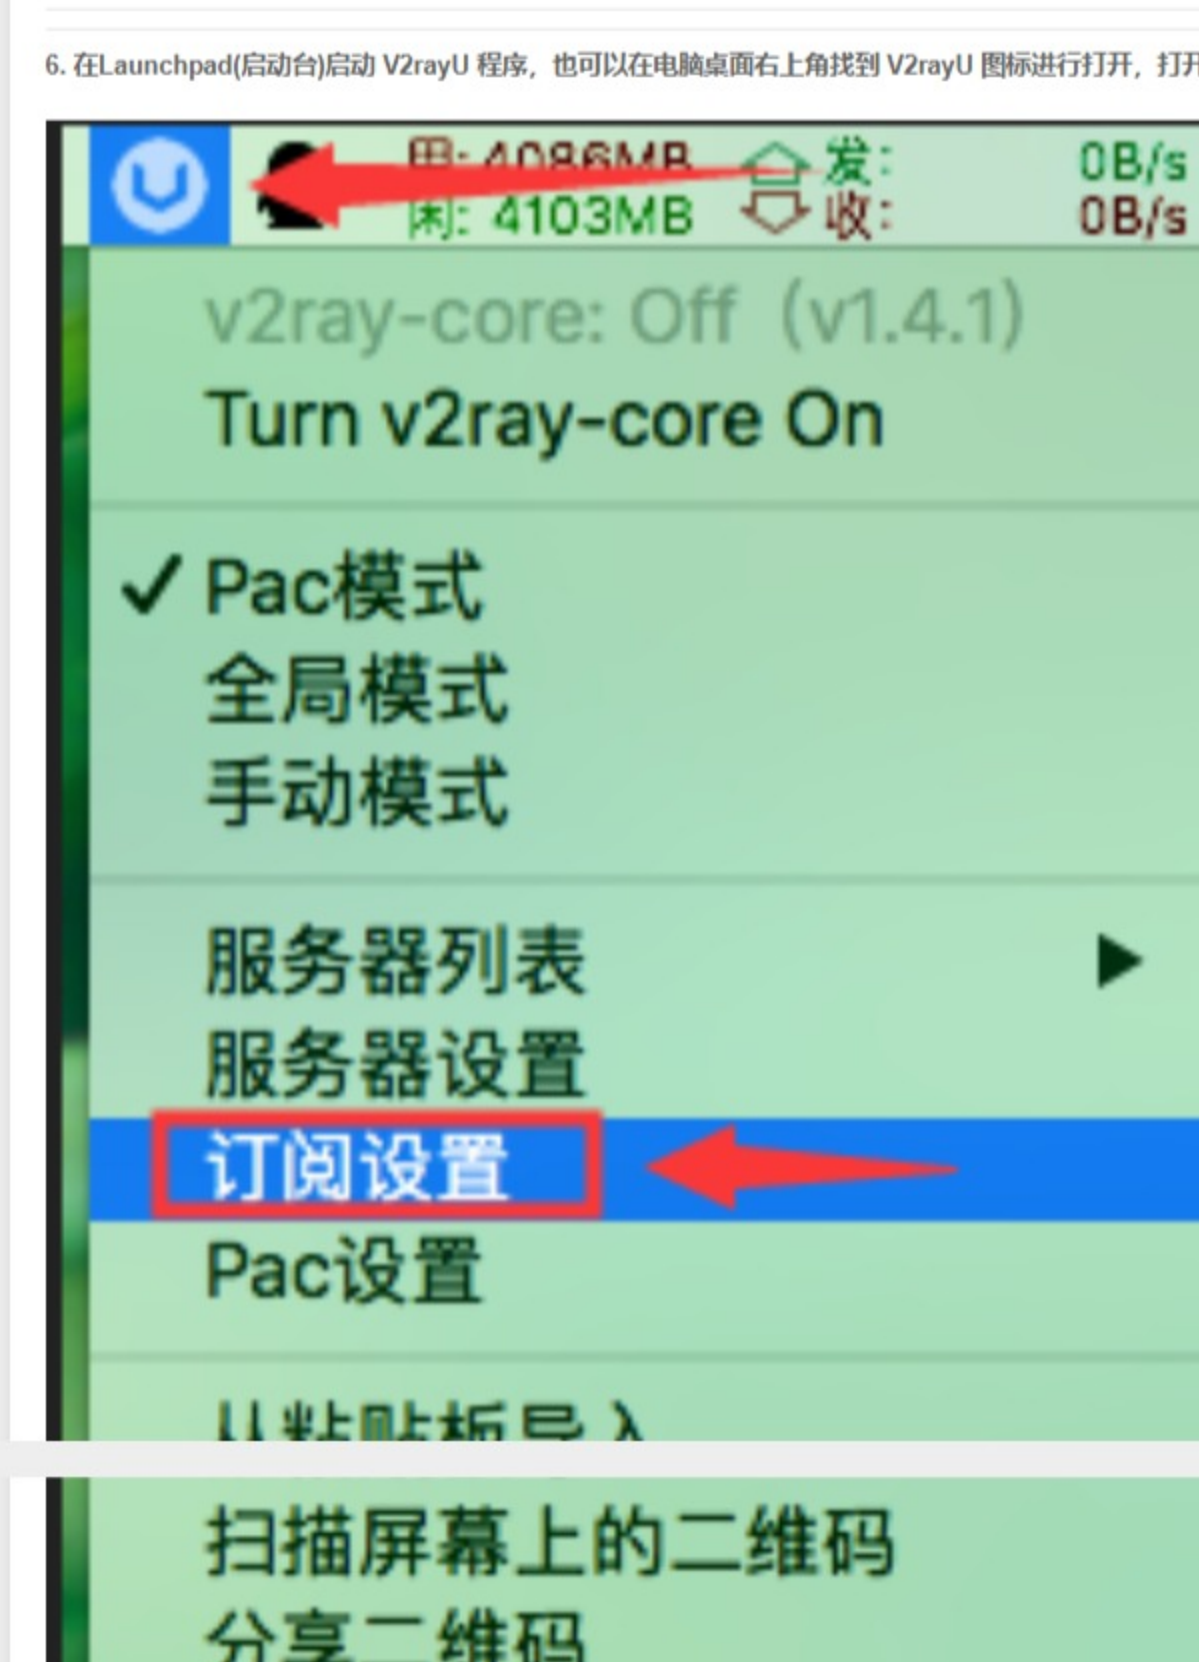


7. 把V2rayU订阅地址粘贴到「地址」，填写好「备注」后点击「添加」，接着点击「更新」，更新成功之后会在订阅日志里面显示一些信息，最后关闭此窗口



8. 点击V2rayU，设置模式为「PAC模式」，在「服务器列表」->勾选需要的线路（第一条线路是我们官方线路，不可用）



9. 最后点击「Turn v2ray-core On」可尝试打开谷歌网站 <https://google.com> 确认是否正常访问；如果无法访问请切换到其他线路

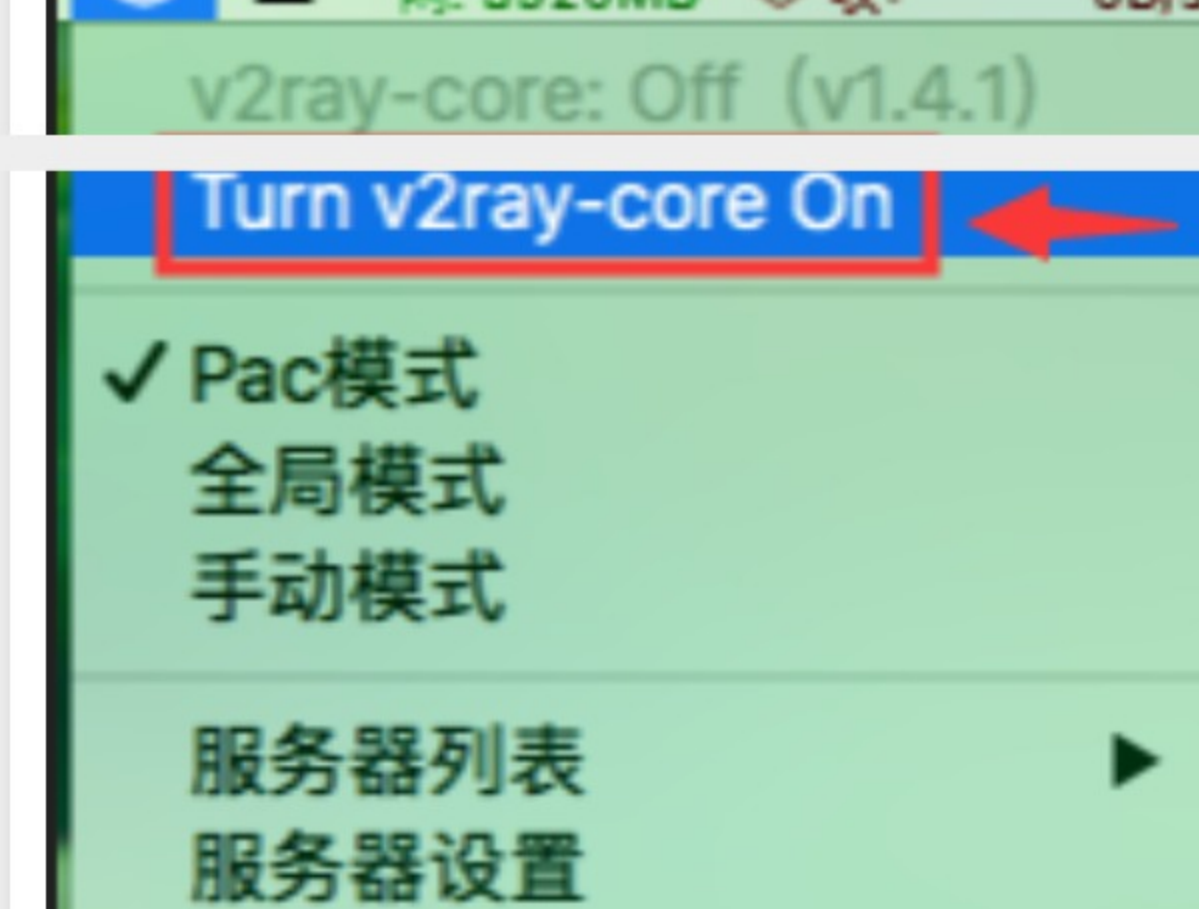

提示：如果切换到其他线路依然无法上网或提示【http error】错误，请点击「偏好设置」，选择“Advance”，将http代理端口1087改成1088后，保存设置，重启客户端，选择好线路后即可正常使用。

